

Stojan na pádlovanie SET All

Around SUP Board


Používateľská príručka



Stand Up Paddle Board je skvelou voľbou na kempovanie, člňkovanie. Doska je prekvapivo tuhá a kvalitné materiály majú vynikajúcu kvalitu aj vďaka profesionálnemu dizajnu. Táto príručka je navrhnutá tak, aby vám pomohla bezpečne a príjemne prevádzkovať nafukovacie dosky Stand Up Paddle Board (ďalej len ISUP). Pred použitím ISUP si ho pozorne prečítajte a oboznámte sa s ním.

Každý ISUP, bez ohľadu na jeho silu, sa môže pri nesprávnom používaní vážne poškodiť. To nie je v súlade s bezpečnou plavbou. Smer výstroja ISUP vždy prispôbte podmienkam na mori. Pri používaní ISUP noste záchrannú vestu. Upozorňujeme, že v žiadnej krajine nie je zákonnou požiadavkou nosiť záchrannú vestu, ktorá je vždy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Tip Borad

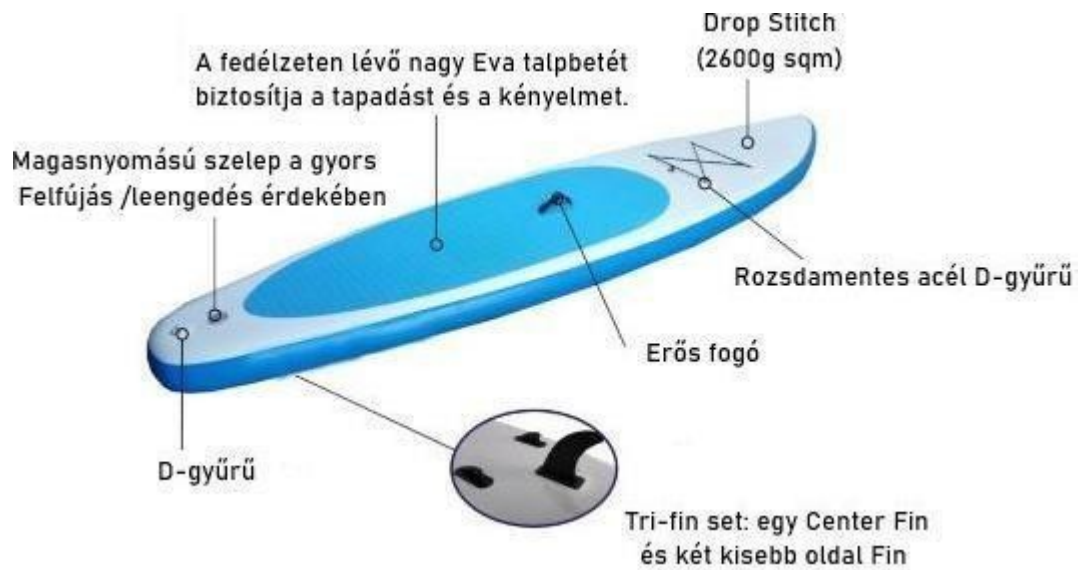

Obsah balenia:

- 1 stojan na pádlovanie
- 1 nastaviteľné pádlo
- Kizí "um "a n;omasmiróvel
- Kľúč ventilu
- Súprava na opravu
- Prepravné puzdro
- 1 verejná pokuta
- Popis

Náhľad

1. Vyberte dosku z obalu. Rozvaľkajte ju na čistom rovnom povrchu.
2. Dodržiavajte tiež pokyny na správne nafúknutie a vypustenie ventilu. Ventil sa bude pohybovať okolo "nosa" dosky. Ak chcete ventil vypnúť, skontrolujte v nafukovacom ovládači, či je medziventil v polohe "UP" (hore). Ak je v polohe "OFF" (vypnuté), presuňte ventil do polohy "UP" (hore).



Ak chcete vypnúť vypúšťací ventil, spustíte ventil (nie je potrebné ním otáčať), skontrolujte, či je medziventil zatvorený.

Pri vypúšťaní dávajte pozor na piesok alebo nečistoty v okolí ventilu, pretože malé častice sa môžu dostať do vzduchu pri uvoľňovaní hnedého uhlia. Počas prevádzky vždy zaistíte kryt ventilu nad drienkom ventilu. Zabráni sa tým uvoľneniu drobných častíc v komorách lignitu.

3. Čerpanie prostriedkov z rady ISUP
 - a. Odskrutkujte viečko ventilu, stlačte kolík ventilu, aby sa ventil otvoril, nechajte vzduch tepelne prúdiť do termostatu a potom opäť stlačte kolík ventilu, aby sa ventil zatvoril (poloha "UP").
 - b. Skontrolujte, či je hadica čerpadla pripojená k "nafukovačke" do zásuvky.
 - c. Pripojte dýzu čerpadla k spojke ventilu pomocou skrutky fil (v smere hodinových ručičiek v Iráne).
 - d. Odstráňte vzduch "um" alasa Boardba;, takže čerpadlo je nafúknuté a tiež vypúšťa sklíčka. Nafukujte, až kým sa neodstráni succiges n;omas. Pre správnu prevádzku ISUP je potrebné nafúknuť najmenej 12" a pre túto termiku až 15".
 - e. Po nafúknutí utiahnite uzáver ventilu. Iba viečko ventilu môže zabezpečiť pohodlie ostrova.


4. Bočné plutvy sú pripevnené k termike. Po nafúknutí dosky posuňte Na spodnej strane svorky by malo byť pripojené aj prechodné používateľské meno a heslo.

5. Usmernenia:

NEPOUŽÍVAJTE lig kompresor. Po 2 alebo 3 dňoch môže teplo kompresora znížiť prúdenie vzduchu na minimum v dôsledku výkonu tepelného ostrova, ak ide o veľmi "um" vzduch. Pred začatím túry s nafúknutou doskou tiež počkajte 24 hodín, aby ste sa uistili, že termokompresor je light free. Ak tlak ligu naďalej klesá, postupujte podľa pokynov na opravu netesnosti v príručke. NEPREPÚŠŤAJTE dosku Board nadmerne nafúknúť. 15 "si maximalis n;omas vhodné. Ak sa doska bude nachádzať v horúcom prostredí, mierne odvzdušnite vzduch, čím sa zvýši aj vnútorné teplo dosky. Tepelný ostrov chladnejšej vody mierne zníži tlak v komore. Je dobré vziať si so sebou čerpadlo, aby ste do komôr príležitostne pridali meno vzduch.

Teleskopická čepel' ALU ISUP

Pádlo sa skladá z troch častí. Ak chcete lopatku zdvihnúť, podržte tlačidlo stlačené a zároveň posúvajte diely k sebe, kým nezapadnú na svoje miesto. Poslednú časť (hornú) pádla môžete zatlačiť nadol. Mala by byť o 6 cm vyššie ako horná časť lopatky. Od tohto bodu nastavujte hornú priečku, kým nebude mať správnu dĺžku pre váš zadok. Dlhšie pádlo je vhodnejšie na plynulejší a ľahší pohyb pádla. Kratšie pádlo je vhodné na pretekanie.

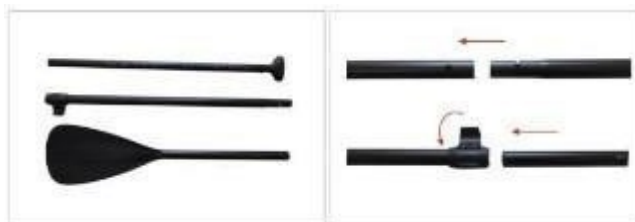

Ak sa vám po nastavení zdá, že nôž je voľný, utiahnite skrutku.

Vlastnosti:

- Nastaviteľná dĺžka v rozmedzí 165 - 208 cm
- Ľahké plávanie vo vode
- 960 g hriadeľ 29 aj 27 mm

Drobné opravy

Ak je v rade pokles lignínu, ktorý nie je dôsledkom chladnejšieho tepelného ostrova, potom skontrolujte vietor. Zlyhanie "vetra" je veľmi zriedkavé. Na kontrolu tesnosti odporúčame zmiešať mydlo a vodu v rozprašovači a postriekať okolie ventilu. Ak sa objavia bublinky, skontrolujte ventil. Skontrolujte, či je vložka ventilu pevne zaskrutkovaná. Ak máte naďalej problémy, pravdepodobne je čas objednať nový ventil. Celý ventil je možné vymeniť pomocou nástroja, ktorý sa dodáva s náhradným ventilom.

Ak je bezvetrie, je pravdepodobné, že bude mať menšiu veľkosť čipu. V tomto prípade môžeme použiť aj mydlovú vodu, ktorá pomôže bublinám ľahko lokalizovať rozdrobenú ryžu.

Súprava na opravu:

Menšie syruľy s veľkosťou 0,3 cm sa dajú ľahko opraviť. Vypustite vzduch z dosky, vysušte opravovanú oblasť. Na triesku naneste malé množstvo lepidla a nechajte ho 12 hodín zaschnúť.

Ak je odštiepená väčšia plocha: mala by sa použiť opravná náplast'. Aj v tomto prípade je potrebné vypustiť vzduch, aby sa odstránil vzduch z oblasti, ktorá je naštiepená. Opravnú záplatu očistite alkoholom. Záplatu vystrihnite o 5 cm väčšiu, ako je otvor. Keďže lepidlo rýchlo schne, musí byť presne zarovnané. Medzi záplatami by mala byť medzera 5 cm. Najprv prilepte terulet dosky a potom záplatu. Keďže lepidlo rýchlo schne, musí byť presne zarovnané. Pomocou valčeka skontrolujte, či je opravná záplata rovná. Pred opätovným nafúknutím dosky nechajte uplynúť 24 hodín.

Požiadavky na poistenie


- (1) Nezabezpečuje bezpečnosť pred utopením.
- (2) Len pre plavcov
- (3) G;ermes by sa mal používať len s dospelou osobou.



- (1) Nie je určený na použitie vo voľnej prírode.
- (2) Nepoužívajte pri vysokých vlnách.
- (3) Nepoužívajte v morských prúdoch.
- (4) Neodporúča sa pre deti do 14 rokov iv.



- (1) Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
- (2) Napumpujte všetky komory.
- (3) V jednom okamihu ho môže používať len jedno oko.
- (4) Max. Nosnosť do 115 kg. 150 m nie ďalej ako 150 m od "čl.

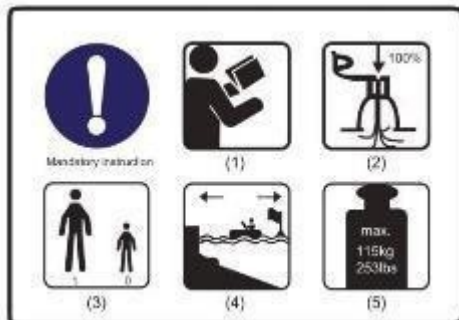

VAROVANIE

Pred každým použitím skontrolujte SUP dosku podľa zoznamu vybavenia.

- nažte sa vyhnúť tomu, aby ste boli na vode sami.
- kontrolujte časové vzťahy.
- Vždy čo najviac komunikujte na vode.
- Vyhnite sa pádlovaniu, keď fúka od brehu.
- Musíte poznať tok vody.
- Vždy noste záchrannú vestu.
- Vždy noste bezpečnostný remienok na členku.
- Používajte neoprénový oblek.
- Vezmite si do školy učiteľa prvej pomoci.
- Ak neviete plávať, dosku nepoužívajte.
- Nevychádzajte na vodu, ak ste pili alkohol alebo ste pod vplyvom drog.
- Ak sa doska ešte nenachádza vo vode, nechajte ju nadýchať sa trochu viac vzduchu.
na tienistom mieste, aby ste sa vyhli deformácii dosky.

Skladovanie aj čistenie

- Taroly sa vždy vyserú pred "enis" v dokumentoch, ktorým sa dá vyhnúť.
- Na čistenie nepoužívajte silné čistiace prostriedky, stačí čistá voda.
- Môžete ho skladovať nafúknutý alebo vyfúknutý. Vak používajte vyfúknutý.
- Neodporúča sa zavesiť.
- Nevystavujte extrém studenému/horúcemu počasiu.
- Vždy skladujte na čistom a suchom mieste.
- Nezabalujte príliš pevne.
- Ak sú uszon;ok deformované, môžete ich tiež vložiť do vriacej vody Pomocou sušiča vlasov si ho môžete upraviť.
- Žiadne UV žiarenie.